
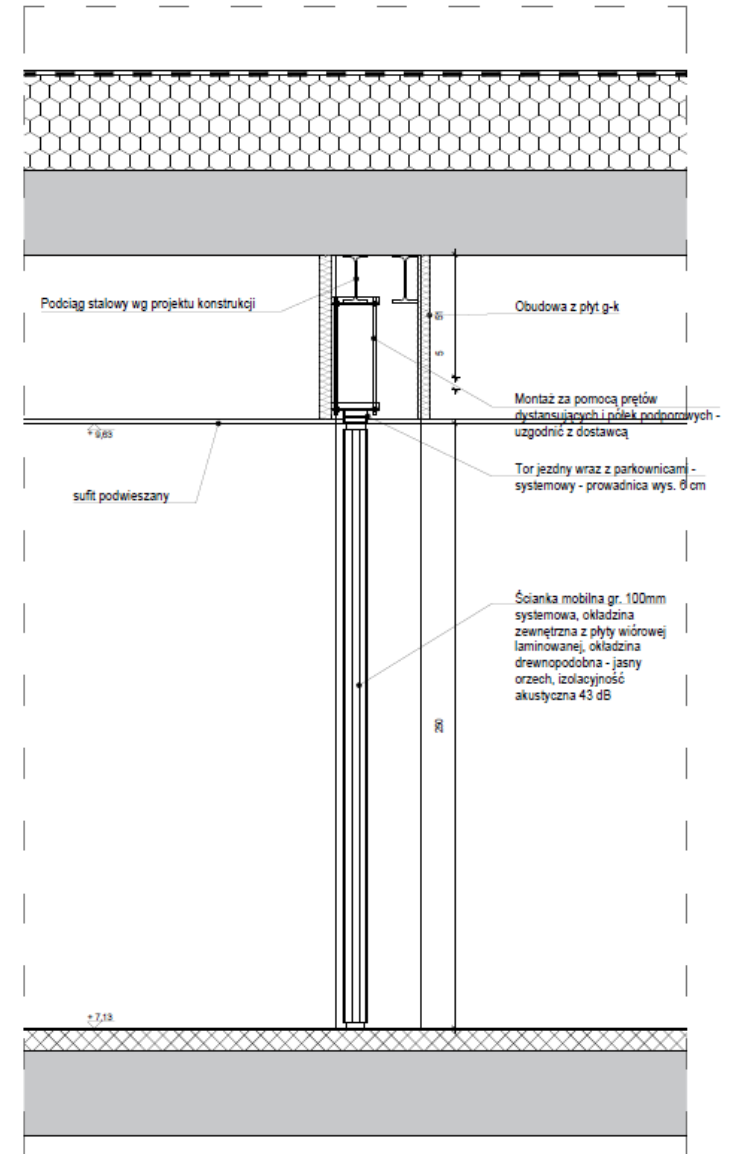
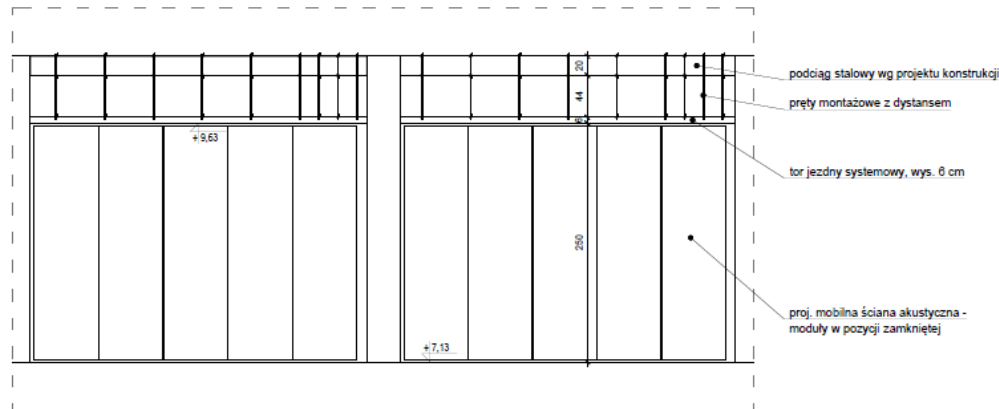


S4 - Pomieszczenia konferencyjne, poczekalnia. Sufit w

formie paneli o szerokościach 600,300 i 150 mm.

Panele ze sprasowanej wełny mineralnej.

- Konstrukcja montażu: profil T24, płyty techniczne rozbiieralne
- Wymiar paneli: 600x150, 600x300 oraz 600x600mm
- Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości
- Tył płyty zabezpieczony welonem szklanym
- Grubość płyty 20 mm
- Pochłanianie dźwięku  $\alpha=0,90$
- Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 zgodnie z EN 13964:2014
- Kolor NCS: S 0500-N, odbicie światła 85%, połysk<1
- Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Ciężar paneli z podkonstrukcją ok. 4 kg/m<sup>2</sup>

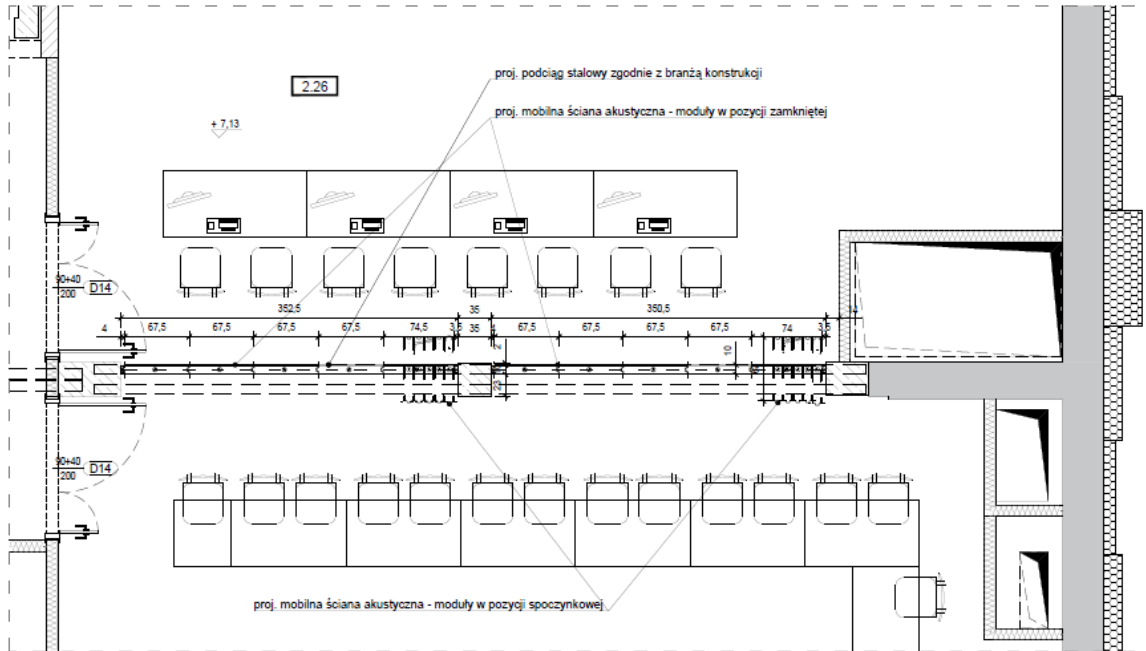

DETAL MOCOWANIA ŚCIANKI MOBILNEJ - 1:20